


## パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

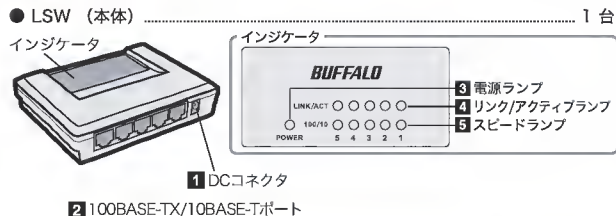

- LSW (本体) ..... 1 台
- インジケータ ..... 1 台
- DC コネクタ ..... 1 個
- 100BASE-TX/10BASE-T ポート ..... 1 式
- 電源ランプ ..... 1 個
- リンク/アクティブランプ ..... 1 個
- スピードランプ ..... 1 個

- ACアダプタ ..... 1 個
- ゴム足 ..... 1 式
- 安全にお使いいただくために必ずお守りください (保証書つき) ..... 1 枚

※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

## ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

- 本製品にACアダプタが接続されているか。また、ACアダプタがコンセントに接続されているか。
- UTPケーブルは正しく接続されているか。また、ケーブルは断線などしていないか。
- 本製品に接続したハブやLANボードが自動認識されないときは、接続したハブやLANボードの通信モードが手動で100M半二重または10M半二重に設定されているか。【ハブやLANボードのマニュアルを参照】


## 設置

### ■設置上の注意

- ・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
- ・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
- ・ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
- ・他の機器や壁などで、本製品の通風口をふさがないでください。
- ・ACアダプタは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品のACアダプタは仕様が異なるため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

### ■壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、下図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を引っ掛けてください。



## 製品仕様

※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

規格	IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T)	コネクタ	RJ-45モジュラコネクタ (シールドタイプ)
伝送速度	100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T)	ポート	100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート (全ポートAUTO-MDIX対応)
スイッチング方式	ストア&フォワード	適合ケーブル (+1)(+2)	100BASE-TXカテゴリ5UTPケーブル(+3) 10BASE-Tカテゴリ3以上のUTPケーブル
最大フォワーディング転送	148810/セグメント/秒(100BASE-TX) 14881/セグメント/秒(10BASE-T)	ハブと端末距離	最大100m
最大フィルタリング速度	148810/セグメント/秒(100BASE-TX) 14881/セグメント/秒(10BASE-T)	消費電力	最大4.5W
MACアドレス	1024 (セルフラーニング)	消費電流	最大100mA
バッファメモリ	64KB	動作環境	動作温度: 0~45°C 動作湿度: 10~85% (無結露)
フローコントロール	IEEE802.3x (全二重動作時) バックプレッシャー (半二重動作時)	外形寸法	112(W)×84(D)×29(H)mm
取得規格	VCCI Class B	重量	150g (本体のみ)

- \*1:本製品は、ケーブルの種類 (ストレートケーブル/クロスケーブル) を、自動的に判別しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。
- \*2:自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。
- \*3:100Mでネットワークを構築するときは、必ずカテゴリ5のケーブル(弊社製 ETPケーブルなど)をお使いください。